

Trekveren 1000 mm zonder ogen

Ressorts de traction 1000 mm sans boucles

Extension springs 1000 mm without loops

Zugfedern 1000 mm ohne Ösen

NL Trekveren 1000 mm zonder ogen

De trekveren van 1000 worden geleverd zonder ogen. De veerconstante is afhankelijk van de lengte en het aantal windingen. Indien u bijvoorbeeld de veer met de helft inkort, wordt de veerconstante verdubbeld.

F Ressorts de traction 1000 mm sans boucles


Les ressorts de traction de 1000 mm sont fabriqués sans boucles. Le raideur sera dépendant de longueur et le nombre de spires. Quand vous diminuez le ressort avec 50%, le raideur augmente avec 50%.

GB Extension springs 1000 mm without loops

Extension springs of 1000 mm are produced without loops. The springrate depends on the length and the number of coils. For example: when you halve the spring, the rate is doubling.

D Zugfedern 1000 mm ohne Ösen

Zugfedern von 1000 mm sind produziert ohne ösen. Die Federrate ist abhängig von der Länge und der Anzahl Windungen. Zum Beispiel: Wann Sie die Feder halbieren, wird die Federrate Zweimahl so Groß.

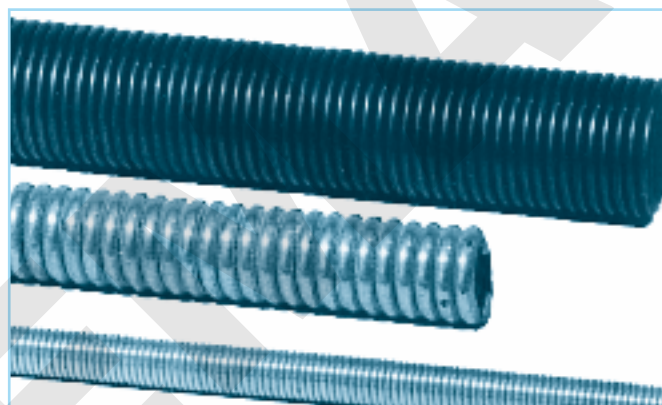

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

d	Dm	Lo	C N/mm	Nummer	C N/mm	Nummer
0,4	2	1000	0,013	T39000	0,011	T49000
	3	1000	0,003	T39010	0,003	T49010
0,5	3	1000	0,011	T39020	0,010	T49020
	5	1000	0,002	T39030	0,452	T49030
0,63	3,9	1000	0,017	T39040	0,015	T49040
	6,4	1000	0,003	T39050	0,003	T49050
0,8	4,7	1000	0,032	T39060	0,028	T49060
	8,2	1000	0,006	T39070	0,005	T49070
1	6	1000	0,047	T39080	0,042	T49080
	10	1000	0,010	T39090	0,009	T49090
1,25	7,3	1000	0,080	T39100	0,071	T49100
	11,8	1000	0,019	T39110	0,016	T49110
1,6	9,4	1000	0,130	T39120	0,115	T49120
	15,4	1000	0,029	T39130	0,026	T49130
2	12	1000	0,190	T39140	0,169	T49140
	20	1000	0,041	T39150	0,036	T49150
2,2	12,8	1000	0,252	T39160	0,224	T49160
	21,8	1000	0,051	T39170	0,045	T49170
2,5	15,5	1000	0,269	T39180	0,239	T49180
	25,5	1000	0,060	T39190	0,053	T49190
2,8	17,2	1000	0,348	T39200	0,309	T49200
	27,2	1000	0,087	T39210	0,078	T49210
3,2	18,8	1000	0,519	T39220	0,462	T49220
	32,8	1000	0,097	T39230	0,087	T49230
4	24	1000	0,762	T39240	0,678	T49240
	41	1000	0,153	T39250	0,136	T49250
5	31	1000	1,080	T39260	0,961	T49260
	50	1000	0,258	T39270	0,229	T49270

Nederlands

d Draaddikte
Dm Diameter hart op hart (Di + d)
Lo Ongespannen ophanglengte

Français

Diamètre du fil
Diamètre moyen (Di + d)
Longueur libre

English

Wire diameter
Mean coil diameter
Free length

Deutsch

Drahtdurchmesser
Mittlerer Windungsdurchmesser
Ungespannte Länge